

NAROŻNIK PVC TYPU J

Przeznaczenie

Profil typu J stosuje się do zabezpieczenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych w systemach suchej zabudowy wewnątrz.

Opis produktu:


Profil w kształcie ceownika dopasowanego wymiarem do grubości płyt GK.

Materiał:

PVC (PCW, polichlorek winylu) - polimer syntetyczny stosowany do wytwarzania tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się elastycznością, a także wytrzymałością mechaniczną. Dzięki specjalnym dodatkom, zastosowany materiał jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, np. promienie UV. Zastosowany materiał nie zawiera plastyfikatorów z dodatkiem ołowiu.


Stosowanie:

Profil należy uciąć na żądaną długość. Zamontować na krawędzi płyty GK przed ich przykręceniem do konstrukcji stalowej. Profil należy zabezpieczyć przed zarysowaniami i uszkodzeniami powstającymi podczas procesu budowlanego.

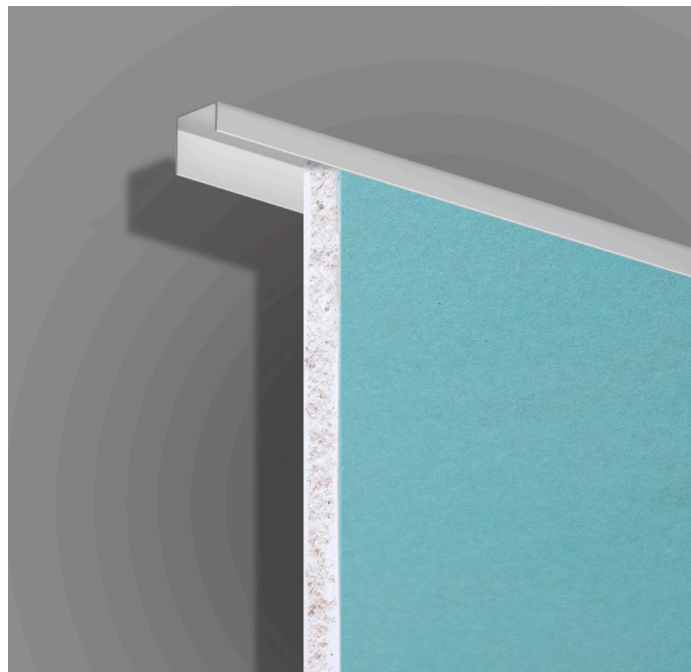

Grafika użytkowa do stosowania produktu PVC J.

Szkic techniczny:

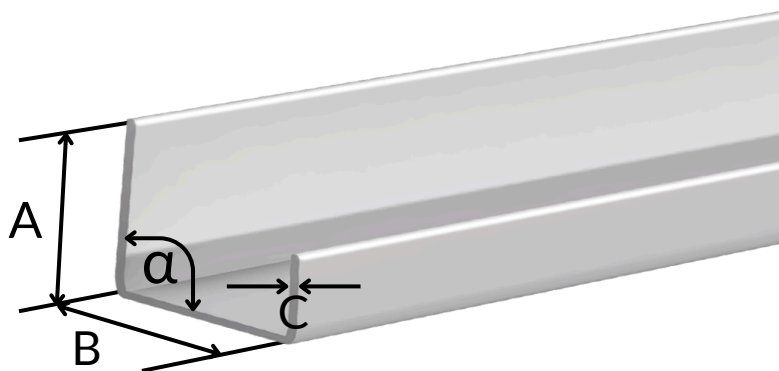

symbol	PVC J
materiał	PVC
wymiar A	15,5 mm
wymiar B	15 mm
wymiar C	0,95 mm
kąt α	88°
waga/1mb.	49 g
pakowanie (szt.)	50
drewniany box (szt.)	6 000
paleta (szt.)	7 700

Wydany 15 lutego 2024r.

Ta aktualizacja unieważnia wszystkie poprzednie wersje tej karty technicznej. Podane wymiary i wagi produktu są nominalne i mogą mieścić się w dozwolonych tolerancjach produkcyjnych.