

PROFIL PVC DO BONI

Przeznaczenie

Profile przeznaczone są do wykonania szczelin dekoracyjnych (boniowanie) w systemach dociepleniowych (ETICS). Ułatwia prace i poprawia estetykę wykonanej elewacji.



Opis produktu:

Profil najwyższej jakości. Użyte do produkcji PVC zawiera specjalne dodatki i dzięki nim jest odporne na promieniowanie UV. Profil zabezpieczony jest taśmą ochronną, która zabezpiecza powierzchnie profilu przed zabrudzeniami w procesie montażu.

Stosowanie:

Montaż profilu wykonuje się na zewnętrznej części elewacji. Profil do boni stosuje się w celu wykonania równych i estetycznych szczelin ozdobnych - boni. W styropianie należy wyciąć szczelinę i zamocować w niej profil za pomocą kleju do dociepleń. Następnie należy zamocować do perforowanej krawędzi profilu elewacyjną siatkę szklaną, zatapiając ją w odpowiedniej zaprawie. Następnie należy nałożyć tynk strukturalny zgodnie z technologią.

Szkic techniczny:

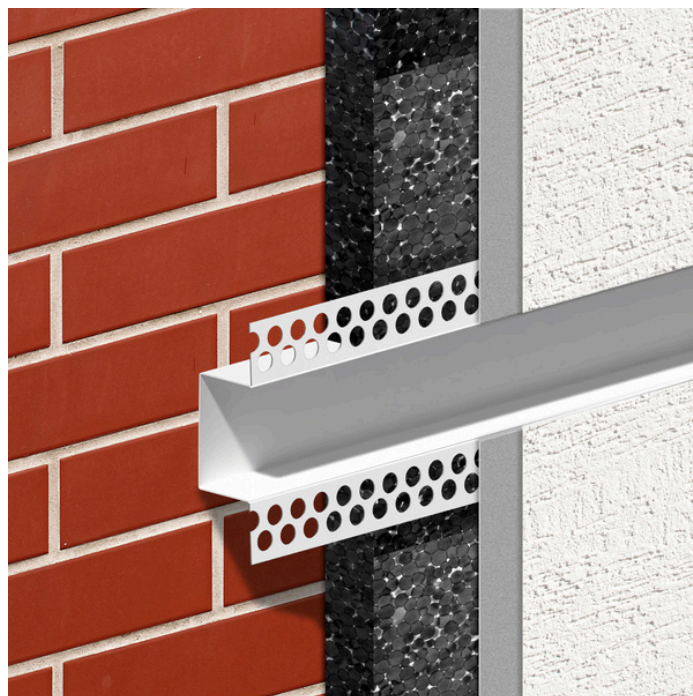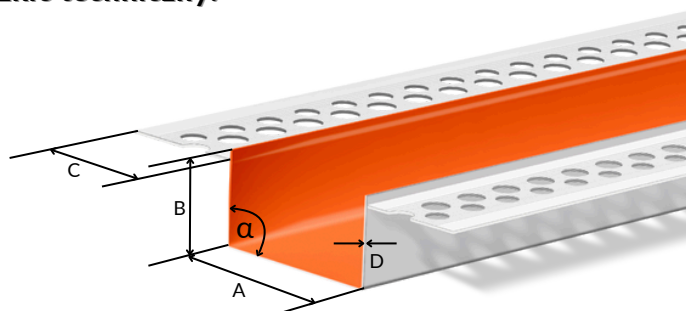

Grafika użytkowa do stosowania produktu PVC B.

Materiał:

PVC (PCW, polichlorek winylu) - polimer syntetyczny stosowany do wytwarzania tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się elastycznością, a także wytrzymałością mechaniczną. Odporny chemicznie oraz na działanie czynników atmosferycznych.

symbol	PVC B/1	PVC B/2	PVC B/3	PVC B/5
materiał	PVC	PVC	PVC	PVC
wymiar A	10 mm	20 mm	30 mm	50 mm
wymiar B	23 mm	23 mm	23 mm	23 mm
wymiar C	23 mm	23 mm	23 mm	23 mm
wymiar D	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm
kąt α	89°	89°	89°	89°
waga/1mb.	90 g	161,7 g	173,4 g	188,4 g
pakowanie (szt.)	20	10	10	10
drewniany box (szt.)	680	560	440	400
paleta (szt.)	1 000	680	560	520

Wydany 15 lutego 2024r.

Ta aktualizacja unieważnia wszystkie poprzednie wersje tej karty technicznej. Podane wymiary i wagi produktu są nominalne i mogą mieścić się w dozwolonych tolerancjach produkcyjnych.