

NAROŻNIKI ALUMINIOWE MIDI | MAX | BIG MAX

Przeznaczenie:

Profile przeznaczone są do zabezpieczenia naroży wykonanych w technologii suchej zabudowy wewnątrz. Grupa narożniki MIDI i MAX - to narożniki najwyższej jakości dostępne na rynku europejskim.

Opis produktu:

LINIA MIDI

AL. MIDI - narożnik aluminiowy o podwyższonej grubości 0,35 mm oraz maksymalnej dostępnej szerokości wymiarów A i B - 30x30 mm. Produkt bardzo wysokiej jakości. Precyzyjne moletowanie narożnika ułatwia obróbkę w procesie budowlanym. Charakterystyczna perforacja: trzy rzędy małych otworów. Estetyka wyrobu na najwyższym poziomie.

AL. MIDI 0,4 - narożnik aluminiowy o największej dostępnej grubości na rynku europejskim - 0,40 mm - oraz maksymalnej szerokości wymiarów A i B - 30x30 mm. Produkt bardzo wysokiej jakości. Precyzyjne moletowanie narożnika ułatwia obróbkę w procesie budowlanym. Charakterystyczna perforacja: trzy rzędy małych otworów. Estetyka wyrobu na najwyższym poziomie.



LINIA MAX

AL. MAX - narożnik aluminiowy o największej dostępnej grubości na rynku europejskim - 0,40 mm. Wysoka jakość wykonania, precyzyjne moletowanie ułatwiające obróbkę. Jest to najpopularniejszy narożnik na rynkach Europy Zachodniej.

AL. MAX 25x25 - narożnik aluminiowy o największej dostępnej grubości na rynku europejskim - 0,40 mm - oraz poszerzonych wymiarach A i B - 25x25 mm. Wysoka jakość wykonania, precyzyjne moletowanie ułatwiające obróbkę. Doskonały wyrób, bardzo popularny wśród największych firm w branży budowlanej. Spełnia najwyższe wymagania technologii systemów suchej zabudowy (np. KNAUF).

AL. BIG MAX - narożnik aluminiowy o największej dostępnej grubości na rynku europejskim - 0,40 mm - oraz maksymalnej szerokości wymiarów A i B - 30x30 mm. Jest to produkt najwyższej jakości, posiadający najlepsze parametry i jakość wykonania na rynku Europejskim. Został zaprojektowany od podstaw przez JS Technologie. Precyzyjne moletowanie narożnika oraz dodatkowe, innowacyjne podcięcie brzegów ułatwia obróbkę w procesie budowlanym. Estetyka wyrobu na najwyższym poziomie.

Szkieł techniczny:

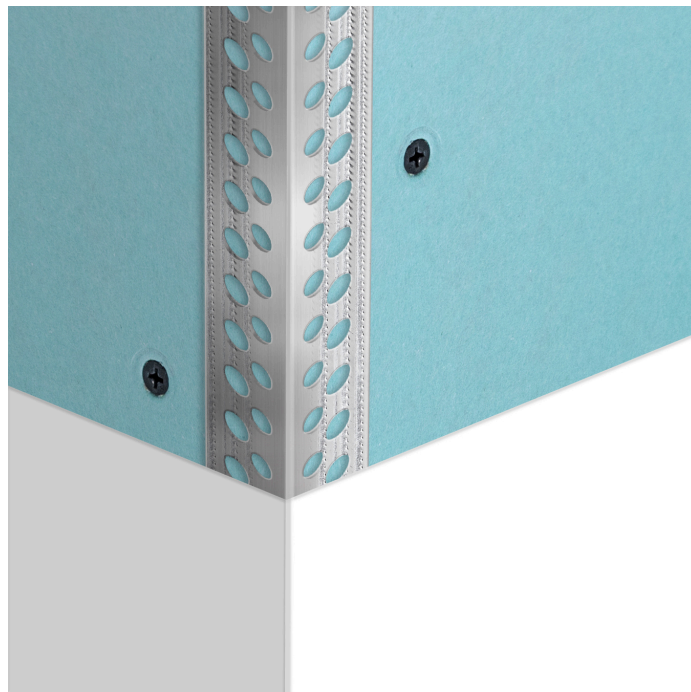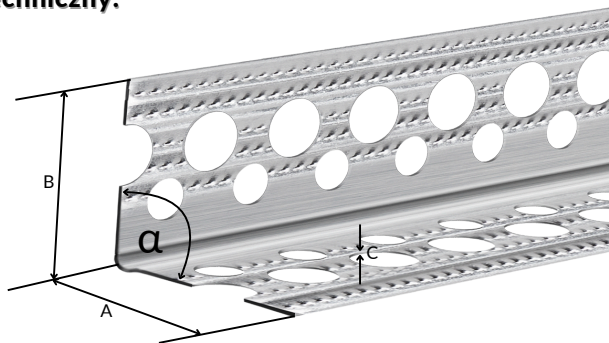

Grafika użytkowa do stosowania produktu AL.

Stosowanie:

Profil należy zamocować wstępnie masą gipsową do naroża ściany wykonanej z płyt GK. Następnie należy zaciągnąć profil gipsową masą szpachlową. Po wyschnięciu masy należy ją wygładzić siatką ścierną i pomalować.

Materiał:

Profil wykonany jest z ciągłych stopów aluminium.

symbol	AL. MIDI	AL. MIDI 0,4	AL. MAX	AL. MAX 25x25	AL. BIG MAX
materiał	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
wymiar A	30 mm	30 mm	23 mm	25 mm	30 mm
wymiar B	30 mm	30 mm	23 mm	25 mm	30 mm
wymiar C	0,35 mm	0,40 mm	0,40 mm	0,40 mm	0,40 mm
kąt α	88°	88°	88°	88°	88°
waga/1mb.	39 g	41 g	36 g	39 g	48 g
pakowanie (szt.)	50	50	50	50 200 (4x50) box kartonowy	25
drewniany box (szt.)	10 000	10 000	8 000	8 800	7 200
paleta (szt.)	20 000	20 000	20 000	15 600	15 000

Wydany 15 lutego 2024r.

Ta aktualizacja unieważnia wszystkie poprzednie wersje tej karty technicznej. Podane wymiary i wagi produktu są nominalne i mogą mieścić się w dozwolonych tolerancjach produkcyjnych.